



524ALT


524ALT

Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne ribassato con lifting tables, alta velocità a sgancio elettrico

Pont élévateur électrohydraulique 4 colonnes surbaissés avec plateformes de levage, grand vitesse avec déverrouillage électrique

Electro-hydraulic 4 post-lift extra low with wheel free lift, high speed lifting and lowering with electric release

Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne extrem flache Bauweise mit nachhubeinrichtung für radfreies Anheben, hohe Hubgeschwindigkeit mit elektrische Auslösung

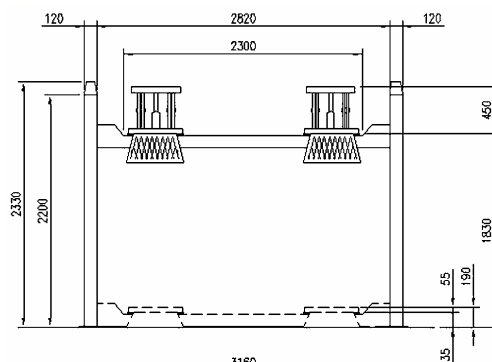


524BLT

Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne per assetto ruote, ribassato con lifting tables, alta velocità a sgancio elettrico

Pont élévateur électrohydraulique 4 colonnes pour contrôle train-avant, surbaissés avec plateformes de levage, grand vitesse avec déverrouillage électrique

Electro-hydraulic 4 post-lift for wheel alignment, extra low with wheel free lift, high speed lifting and lowering with electric release

Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne zur Achsvermessung geeignet, extrem flache Bauweise mit nachhubeinrichtung für radfreies Anheben, hohe Hubgeschwindigkeit mit elektrische Auslösung

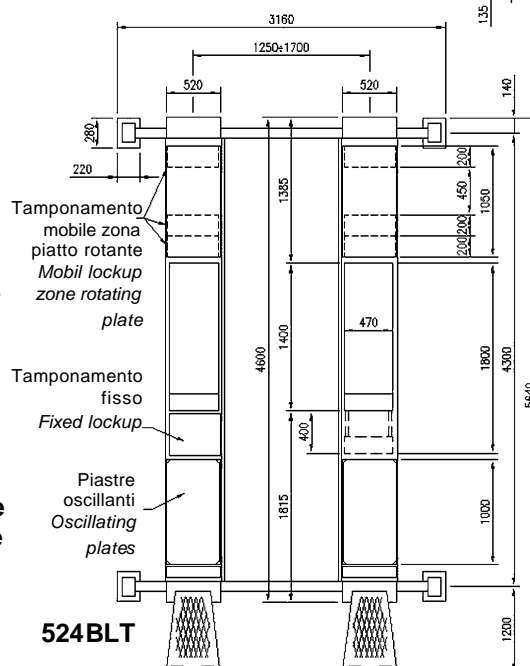

524BLT

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza in caso di rottura fune • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Valvola di controllo velocità discesa • Valvola sicurezza in caso di rottura tubo idraulico • Comandi uomo presente 24V • Comando automatico di discesa • Insonorizzazione sicurezze • Avviso acustico • Tavole di sollevamento con prolunghe (3,5 ton) • Altezza tavole di sollevamento mm 450 | <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité en cas de rupture du câble • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Vanne de contrôle descente • Vanne de sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Commande de type "homme mort" 24V • Commande automatique de descente • Insonorisation des sécurités • Avis acoustique • Plateformes de levage avec les rallonges (3,5 tonnes) • Hauteur des plateformes de levage mm 450 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Safety device in case of rope breaking • Overload safety-device • Descent control valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • "Dead man" controls 24V • Automatic descent devices • Soundproof safety devices • Warning signal • Wheelfree lift with extensions (3,5 ton) • Wheelfree lift high mm 450 | <ul style="list-style-type: none"> • Feststellvorrichtung in fall von Seilabbruch • UL-Sicherheitsventil • Absenk-Kontroll-Ventil • SB-Sicherheitsentil • Totmannknopf-Schaltung 24V • Automatische Absenksteuerung • Sehr lauf ruhig durch elektrische Verriegelung • Warnsignal • Abhub 3,5 t • Abhub hoehe mm 450 |



DATI TECNICI	DONNES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN		524ALT 524BLT
Portata	Capacité	Capacity	Tragfähigkeit	t	4
Motore trifase	Moteur triphase	Three-phase motor	3-Phasen-Motor	kw	3
Tensione	Voltage	Voltage	Spannung	V/Hz	230-400/50
Salita	Montée	Lifting	Hubzeit	sec	30
Discesa	Descente	Descent	Absenkzeit	sec	30
Peso	Poids	Weight	Gewicht	kg	1200÷1400